PORTASCI MAGNETICO SKIPASS 1


conforme alla normativa ISO/PAS 11154:2006
CITY CRASH TEST
DYNAMIC TEST
STATIC TEST


MG 23


Leggere sempre le istruzioni e avvertenze prima dell'utilizzo. Conservare le istruzioni anche dopo l'utilizzo del portasci.
Il portasci deve essere montato conformemente alle istruzioni di montaggio.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Pulire bene sia le piastre magnetiche che il tetto (fig. A e B) prima di applicare il portasci e verificare che siano asciutte e non danneggiate.
- Non usare alcool o solventi.
- Verificare le proprietà magnetiche del tetto della vostra vettura.
- Il portasci deve essere appoggiato sulla parte più piana del tetto in modo tale che l'intera superficie della piastra aderisca al tetto (fig. C).
- Nessun elemento deve esserci tra il tetto e la piastra magnetica.
- Si consiglia di montare il portasci ponendo le due parti ad una distanza minima di 700 mm.
- Usare il portasci solo su lamiere (non idoneo per plastica, alluminio, vetro ecc.).
- É possibile montare il portasci su tetti apribili in metallo (non su quelli in vetro) ma deve essere posizionato o interamente sul tettuccio (fig. D) o interamente sul tetto (mai a cavallo del tettuccio apribile) (fig. E).
- Con il portasci montato non aprire il tettuccio.
- Una volta montato il portasci sul tetto fissare la cinghia all'interno della vettura e regolare la lunghezza della stessa con la fibbia in gomma morbida (fig. F).
- Per togliere il portasci tirarlo verso l'alto per mezzo dell'apposito anello (fig. G).
- Non posizionare il portasci su eventuali guarnizioni o nervature presenti sul tetto (fig. M).

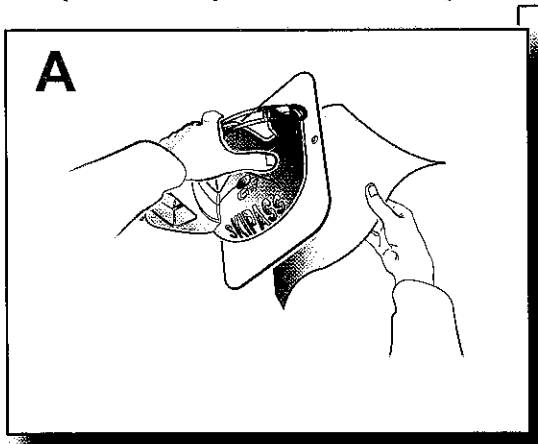


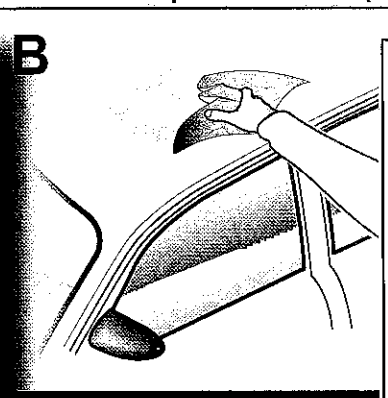


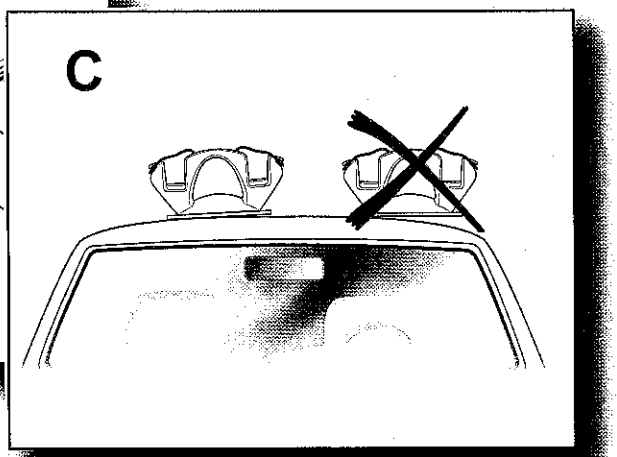


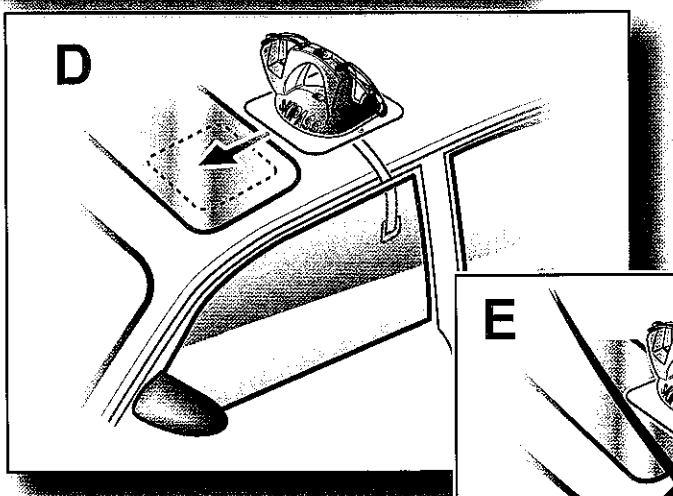

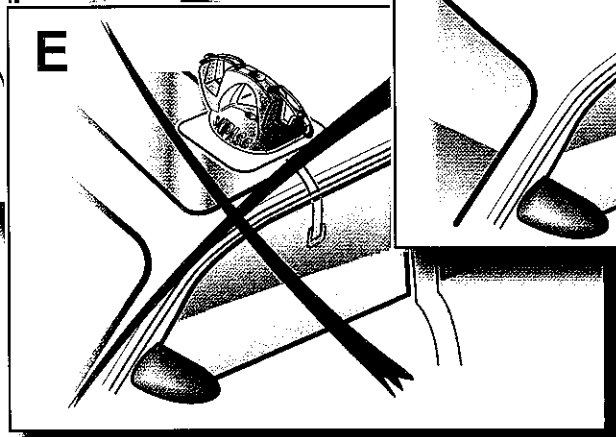

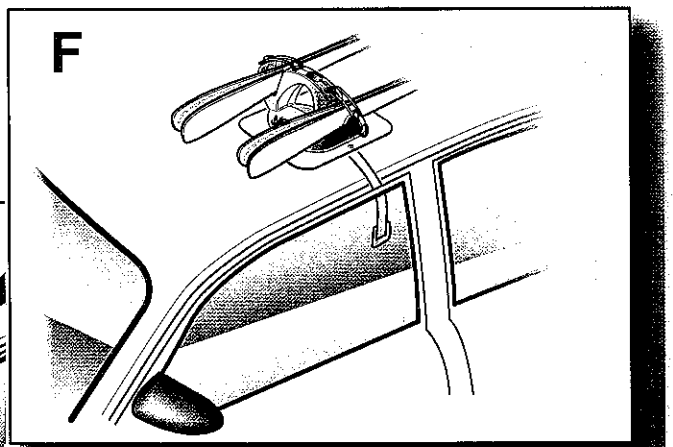

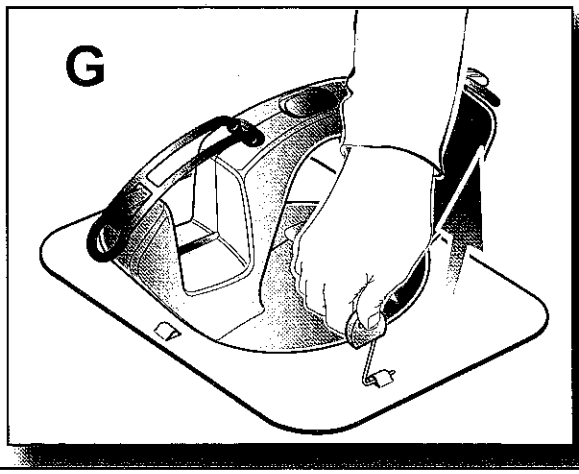

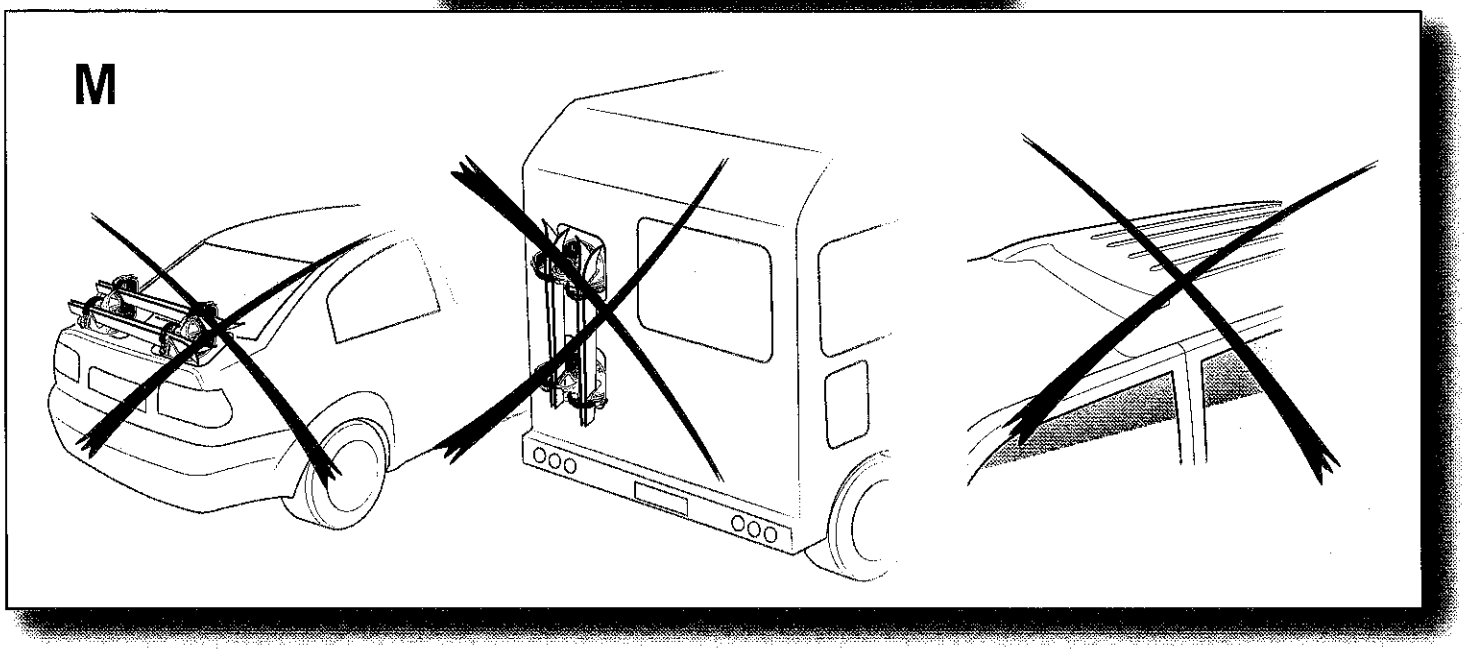

AVVERTENZE

- **Il portasci SKIPASS 1 può essere utilizzato solo sulle vetture indicate nella lista di adattabilità**
- **Il portasci SKIPASS 1 é omologato solo per due paia di sci (fig. F). Non idoneo al trasporto di snowboards.**
- **In tutti i casi non oltrepassare il carico indicato dal costruttore della vettura.**
- **Il peso del portasci è di kg 3 ed il peso trasportabile è di kg 14.**
- **Consultate il manuale d'uso della vostra vettura sul carico massimo autorizzato.**
- **Il peso massimo sul tetto deve comprendere il peso del portasci più il peso degli sci.**
- **Si consiglia di montare il portasci ponendo le due parti ad una distanza minima di 700 mm.**
- **Montare sempre le punte degli sci rivolte verso la parte posteriore della vettura.**
- **Posizionare correttamente in modo tale che gli sci non possano fuoriuscire.**
- **Gli sci devono essere paralleli al suolo.**
- **Assicurarsi prima di partire che il portasci sia ben fissato.**
- **Rispettate il codice stradale: gli sci, una volta montati, non devono sporgere lateralmente dal tetto della vettura.**
- **La tenuta del portasci è garantita solo se le piastre magnetiche sono perfettamente integre, pulite e non piegate.**
- **Non usare se le piastre magnetiche sono danneggiate (in caso di cadute, urto, ecc. le piastre possono piegarsi compromettendone gravemente la tenuta).**
- **Il portasci non deve essere utilizzato completamente o parzialmente su delle parti del tetto che non siano in acciaio.**
- **Non usare se sul tetto è presente neve o ghiaccio.**
- **Non è possibile montare il portasci su tetti riparati con stucco, stagno ecc. oppure su superfici bollate o non perfettamente piane.**
- **Le piastre magnetiche non devono essere poste una contro l'altra.**
- **Non portare gli sci nelle sacche.**
- **Si consiglia di non mettere le piastre magnetiche a contatto con oggetti elettronici: antifurto, carte di credito, orologi, compact disc, pacemakers.**
- **Verificare periodicamente l'aderenza del portasci, la posizione degli sci e che il vostro carico sia ben attaccato.**
- **Il carico deve essere ripartito il più omogeneamente possibile.**

IMPORTANTE

⚠ Per ragioni di sicurezza e di economia di carburante, togliere il portasci quando non lo si utilizza, conservarlo in un luogo lontano dalle intemperie, dal gelo e dal sole e conservarlo completo della sua documentazione. In tutti i casi non lasciarlo sul tetto della vettura per più di 36 ore.

• Il portasci magnetico GEV come logicamente tutti gli altri portasci modifica il comportamento su strada del veicolo, raccomandiamo pertanto di non superare i limiti di velocità imposti dalla legge, usare prudenza guidando con cautela. In ogni caso non superare mai la velocità di 130 km/h.

• SI DECLINA DA PARTE DELLA GEV OGNI RESPONSABILITÀ PER LA NON OSSERVANZA DI ISTRUZIONI E AVVERTENZE O PER L'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. E' IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI.

• RIPORRE LE PIASTRE MAGNETICHE IN MODO CHE NON SI SPORCHINO O SI RIGHINO (CONSERVARE I PORTASCI NELLA SUA SCATOLA).

• CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ANCHE DOPO L'UTILIZZO DEL PORTASCI.

IL PORTASCI NON È APPLICABILE SU AUTOVETTURE CON TETTO CORTO O MOLTO CURVO E SU AUTO CON TETTUCCIO APRIBILE IN VETRO O PLASTICA O TETTI CON NERVATURE O IN ALLUMINIO (VEDI TABELLA DI ADATTABILITÀ).

PORTE SKIS MAGNETIQUE SKIPASS 1

Toujours lire la notice avant utilisation. Garder la notice même après utilisation du porte-ski.
Le porte-ski doit être monté conformément aux instructions de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

• Avant de positionner le porte-skis, il faut bien nettoyer le toit et les plaques magnétiques (dessin A - B), vérifier qu'ils sont secs et non endommagés.
• Ne pas employer de l'alcool ou d'autres solvants.
• Vérifier les propriétés magnétiques de votre toit de véhicule.
• Les plaques doivent être appuyées sur la partie la plus plane du toit et doivent adhérer entièrement à la partie métallique du toit (dessin C). Aucun élément ne doit être présent entre le porte-skis et le toit de la voiture.
• On conseille de mettre les deux éléments du porte-skis sur le toit à une distance minimum de 700 mm.
• Il est possible de mettre le porte-skis sur un toit ouvrant en métal (pas en verre) mais il doit être mis entièrement sur le toit ouvrant (dessin D) ou entièrement sur le toit (voir dessin E).
• Avec le porte-skis monté ne pas ouvrir le toit ouvrant.
• Après avoir monté le porte-skis sur le toit, fixer la sangle dedans la voiture et régler la longueur à l'aide de la boucle en caoutchouc (dessin F).
• Pour enlever le porte-skis, il faut le tirer vers le haut à l'aide de la bague (dessin G).
• Ne pas positionner le porte-skis sur garnitures ou nervures présentes sur le toit (dessin M).

AVERTISSEMENTS

• Le porte-skis SKIPASS 1 peut être utilisé seulement sur les voitures indiquées sur la liste d'affectation.
• Le porte-skis SKIPASS 1 est homologué pour 2 paires de skis (dessin F). Dans touts les cas, ne pas dépasser la charge indiquée par le constructeur de la voiture. Ne pas utiliser avec des snowboards.
• Consultez le manuel d'utilisation de votre véhicule sur les charges maximum autorisées par le constructeur. Le poids maximum appliqué sur le pavillon du véhicule = Poids des Portes-Ski, 3 Kg + Poids des skis, soit maximum 14 kg.
• On conseille de monter sur le toit les deux pièces du porte-skis à une distance minime de 700 mm.
• Effectuer le montage correctement, les pointes des skis doivent être positionnées vers la partie arrière de la voiture.
• Les skis doivent être positionnés de telle manière qu'ils ne puissent pas sortir du porte-ski.
• Les skis doivent être parallèles au sol.
• Assurez-vous avant le départ de la bonne fixation du porte-skis.
• Respecter le code de la route: les skis ne doivent pas ressortir latéralement du toit de la voiture.
• L'efficacité magnétique du porte ski est garantie seulement si les plaques magnétiques sont parfaitement intactes et propres. Dans le cas de chûtes, chocs... les plaques peuvent se plier et compromettre gravement leur tenue lors de leur utilisation.
• Le porte ski ne doit pas être utilisé complètement ou partiellement sur des parties du toit qui ne sont pas en acier.
• Ne pas utiliser si les plaques sont endommagées.
• Ne pas positionner le porte-skis sur des toits ayant de la neige ou de la glace.
• Ne pas positionner le porte-skis sur des toits réparés avec du stuc, de l'étain, du plâtre ou du vernis... ou bien sur des surfaces avec des bosses ou qui ne sont pas parfaitement planes.
• Les plaques magnétiques ne doivent pas être mises l'une contre l'autre.
• Ne pas transporter les skis dans leurs sacs.
• On conseille de ne pas mettre les plaques magnétiques près des objets électroniques (tels que carte de crédit, compact disc, pacemakers, antivols, etc...).
• Vérifier périodiquement l'adhérence du porte-ski, la position des skis et que votre chargement soit bien attaché.
• Le chargement doit être réparti le plus régulièrement possible.

IMPORTANT:

Pour raison de sécurité et d'économie de carburant, enlever le porte-ski lorsqu'il n'est pas utilisé et conserver le dans un endroit à l'abri des intempéries, du froid et du soleil avec toute sa documentation. Dans tous les cas, ne pas le laisser sur le toit de la voiture plus de 36 heures.

- LE PORTE-SKIS GEV, COMME BIEN SUR, TOUS LES AUTRES PORTE-SKIS, CHANGE LE COMPORTEMENT SUR ROUTE DE LA VOITURE: Conduire avec prudence, en évitant les freinages brusques et virages à vitesse élevée.
- Ne dépassez jamais la vitesse maximale préconisée de 130km/h.
- Ralentir fortement lors du passage sur des ralentisseurs.
- NOUS DECLINONS TOUTE RESPONSABILITE POUR NE PAS AVOIR OBSERVE LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS OU POUR LE MAUVAIS EMPLOI DU PRODUIT.
- IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.
- CONSERVER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, MEME APRES L'UTILISATION DU PORTE SKIS.
- RANGER LES PLAQUES MAGNETIQUES DE MANIERE A CE QU'ELLES NE SE SALISSENT PAS OU NE PLIENT PAS (CONSERVER LA BOITE).

ON NE PEUT PAS UTILISER CE PORTE SKIS SUR LES VOITURES AYANT UN TOIT TRES COURT OU COURBE OU EN ALUMINIUM ET SUR LES VOITURES AVEC TOITS OUVRANTS EN PLASTIQUE OU EN VERRE, OU SUR GARNITURES OU NERVURES PRESENTES SUR LE TOIT (VOIR LISTE D'AFFECTATION).

- Le porte-skis SKIPASS 1 est homologué pour 2 paires de skis, poids max 14 kg. Le poids du porte-ski SKIPASS 1 est 3 kg.

GD

MAGNETIC SKI CARRIER SKIPASS 1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Clean well both the magnetic plate and the car roof (Picture A and B) before installing ski carrier.
- Do not use alcohol or other solvents.
- Ski carrier has to be positioned on the flattest part of the car roof in such a way that the entire surface of the magnetic plate sticks on to the roof. (Picture C).
- Do not put the ski carrier on trimmings or ribbings that might exist on the car roof (Picture M).
- It's possible to install the ski carrier on a sunroof made of steel only, (never on glass ones) but it has to be positioned entirely either on the sunroof (Picture D) on the car roof itself (never on half the roof and half on the sunroof). (Picture E).
- Once the ski carrier is installed never open the sunroof.
- When the ski carrier is positioned and installed on the car roof, fix the belt to the interior of the car and adjust its length with the plastic buckle. (Picture F).
- To undo the ski carrier unlock the top half of the ski carrier and pull it up by lifting the appropriate hook found on its side. (Picture G).

WARNINGS

- This ski carrier is homologated to carry 2 pairs of skis. Do not use to carry snowboards.
- Ski points must be placed towards the rear part of the car.
- Carefully check when you place your skis so that they cannot get out of the ski carrier.
- Do not use if plates are damaged, in case of falls, collision... plates can bend, badly compromising the holding.
- It is advisable not to put magnetic plates near electronic objects: antitheft, credit cards, watches, compact disks, pace-makers...
- Do not put the ski carrier on roofs which have ice or snow on.
- Do not put the ski carrier on roofs which have been repaired with plaster, tin... or on bumped or not completely flat surfaces.
- The holding of the ski carrier is assured only if the magnetic plates are absolutely intact and clean.
- Do not use if plates are damaged.
- The magnetic plates mustn't be put one against the other.
- Assembling must be correctly carried out, ski points must be towards the rear part of the car.
- Do not carry the skis inside their covers.
- We suggest to place both pieces at a minimum distance of 700 mm one from the other.
- Once skis have been put on the car they must not get off the car roof.

IMPORTANT:

Take the ski-carrier off whenever you are not using it. Do not leave it on the car roof for more than 36 h.

- Put the magnetic plates away, so that they do not get dirty or bent (keep the box).
- This magnetic ski carrier, like all the other ski carriers, change the car's behaviour on the road, we are therefore advising not to exceed speed limits and to drive carefully.
- We are declining all responsability for the non observance of the instructions and warnings or for a non proper use of the product.

THIS SKI-CARRIER CANNOT BE PUT ON CARS HAVING A SHORT OR VERY CURBED ROOF OR IN ALUMINIUM AND ON CARS HAVING OPENABLE SUNROOF MADE OF PLASTIC OR GLASS, OR ON TRIMMINGS OR RIBBINGS THAT MIGHT EXIST ON THE CAR ROOF.

Gev

Via Botticelli, 61/63 10154 Torino tel +39 011 246 56 66 fax +39 011 246 38 72 www.gev.it

MAGNETISCHER SKITRÄGER SKI PASS 1

Conforme alla normativa ISO/PAS 11154:2006
CITY CRASH TEST
DYNAMIC TEST
STATIC TEST

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen vor der Benutzung genauestens durch.
Verwahren Sie die Gebrauchsanweisungen auch nach Benutzung des Skiträgers.
Folgen Sie den mitgelieferten Montageanweisungen.

MONTAGEANWEISUNG

- Vor dem Aufsetzen des Skiträgers sowohl das Autodach wie auch die Magnetplatten gründlich säubern (Fig. A und B) und sicherstellen, dass sie trocken und unversehrt sind.
- Weder Alkohol noch Lösemittel verwenden.
- Versichern Sie sich, dass das Autodach ausreichende magnetische Eigenschaften besitzt.
- Den Skiträger auf einen ebenen Teil des Autodaches anbringen, damit die gesamte Magnetplatte plan aufliegt (Fig. C).
- Zwischen Autodach und Magnetplatte dürfen sich keine Fremdkörper befinden.
- Ein Mindestabstand von 700 mm zwischen den beiden Magnetplatten wird empfohlen.
- Den Skiträger nur auf Autodächern aus Stahl verwenden (ungeeignet für Kunststoff, Aluminium, Glas, usw.).
- Der Skiträger kann auf Schiebedächern aus Stahl verwendet werden (kein Glas), muss aber gänzlich en twe der auf dem Schiebedach (Fig. D) oder auf dem Autodach (Fig. E) positioniert werden.
- Bei montiertem Skiträger darf das Schiebedach nicht bedient werden.
- **Nach der Montage des Skiträgers auf dem Dach muss der Befestigungsgurt durch die Vordertür geführt und befestigt werden, wobei die Länge mittels der Gummischnalle unter Einbehaltung der korrekten Position eingestellt werden kann (Fig. F).**
- Zur Demontage des Skiträgers ziehen Sie bitte den dafür vorgesehenen Ring nach oben (Fig. G).
- Positionieren Sie die Magnetplatten nicht auf Dichtungen oder Verstrebungen (Fig. M).

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Skiträger **SKI PASS** darf nur für zugelassene Autos gemäss Liste verwendet werden.
- Der Skiträger **SKI PASS** ist zugelassen für 2 Paar Skier (Fig. F). Snowboards dürfen nicht transportiert werden.
- Die angegebene maximale Dachlast des Autos darf nicht überschritten werden.
- Das Eigengewicht des Skiträgers beträgt 3 Kg und die Nutzlast 14 Kg.
- Überprüfen sie die maximal zulässige Dachlast des Wagens in den Gebrauchsanweisungen des Autos.
- Die gesamte Dachlast ergibt sich aus der Summe des Gewichtes des Skiträger und der Skier.
- Der Abstand zwischen vorderem und hinterem Skiträger sollte ca. 700 mm betragen.
- Die Skispitzen sollten in Richtung Heck des Autos weisen.
- Positionieren Sie die Skier derart, dass sie nicht seitlich vom Autodach entgleiten können.
- Die Skier sollten parallel zum Boden befestigt werden.
- Vor der Abfahrt sicherstellen, dass der Skiträger gut befestigt ist.
- Die StVO schreibt vor, dass die Skier im montierten Zustand seitlich nicht über das Autodach heraus ragen dürfen.
- Der Halt des Skiträgers ist nur dann gewährleistet, wenn die Magnetplatten unversehrt, sauber und nicht verbogen sind.
- Beschädigte Magnetplatten dürfen niemals verwendet werden (durch Sturz usw. können die Ma gnetplatten verformt werden, was den Halt stark beeinträchtigt).
- Die Magnetplatten dürfen niemals auf Bereiche des Autodaches aufgelegt werden, auch nicht partiell, die nicht aus Stahl sind.
- Das Autodach muss komplett von Schnee und Eis befreit sein.
- Der Skiträger darf nicht verwendet werden, wenn das Autodach mit Zusatzstoffen repariert wurde oder noch Dellen und Unebenheiten aufweist.
- Die Magnetplatten dürfen sich nicht berühren.
- Skier und Snowboards vor dem Transport von den Tragtaschen entfernen.
- Magnetfeld-sensible Gegenstände wie Diebstahlanlagen, Kreditkarten, Uhren, CDs, pacemaker usw. sol lten in sicherem Abstand von den Magnetplatten aufbewahrt werden.
- In regelmässigen Abständen den Halt des Skiträgers, die Position der Skier und der Snowboards und die Befestigung derselben überprüfen.
- Die Dachlast muss möglichst gleichmässig verteilt sein.

WICHTIGE HINWEISE

⚠ **Aus Sicherheits- und Verbrauchsgründen ist es ratsam, den Skiträger nach Gebrauch zu en tfnen und in einem vor Witterung und Sonne geschützten Ort mitsamt der Gebrauchsanweisung aufzu bewahren. Der Skiträger sollte niemals mehr als 36 Stunden auf dem Autodach verweilen.**

- Bitte fahren Sie bei voller Ladung vorsichtig. Scharfe Bremsungen und Kurven mit hoher Geschwindi gkeit sind möglichst zu vermeiden. Beachten Sie, dass der Skiträger das Fahrverhalten des Wagens verändern kann.
- Niemals die Maximalgeschwindigkeit von 130 Km/h überschreiten.
- Die Fa. GEV lehnt jegliche Verantwortung bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder unsa chlicher Verwendung der Produkte ab. Folgen Sie den mitgelieferten Anweisungen und Hinweisen ge nauestens.
- Den Skiträger nach Gebrauch in der Originalverpackung aufbewahren, um Verschmutzung und Be schädigung zu vermeiden.
- Die Montageanweisung auch nach Gebrauch aufbewahren.
- **Der Skiträger darf nicht bei Autos mit kurzen oder sehr gewölbten Dächern verwendet werden. Das sel be gilt für Autos mit Schiebedächern aus Kunststoff oder Glas und Autos mit Verstrebungen (siehe Ta belle der zugelassenen Autos).**

PORTAESQUÍS MAGNETICO SKIPASS 1

Conforme alla normativa ISO/PAS 11154:2006
CITY CRASH TEST
DYNAMIC TEST
STATIC TEST

Leer siempre las instrucciones y advertencias antes del utilizo. Conservar las instrucciones también después del utilizo del portaesquís. El portaesquís tiene que ser montado conforme a las instrucciones de montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Limpiar bien las placas magnéticas y el techo (fig. A y B) antes de instalar el portaesquís y verificar que sean secas y sin daños.
- No utilizar alcohol o solventes.
- Verificar las propriedades magnéticas del techo del coche.
- El portaesquís tiene que ser apoyado en la parte más plana del techo de tal manera que la superficie entera de la placa
- No tiene que estar ningún elemento entre el techo y la placa magnética.
- Se aconseja de montar el portaesquís poniendo las dos partes a una distancia mínima de 700 mm.
- Utilizar el portaesquís solamente sobre chapas (no idóneo para plastico, aluminio, vidrio etc)
- Es posible montar el portaesquís en techos móviles de metal (no en los de vidrio) pero tiene que ser ubicado por entero en el techo móvil (fig D) o por entero en el techo (nunca entre los dos) (fig. E).
- Con el portaesquís montado no abrir el techo móvil.
- **Una vez montado el portaesquís en el techo fijar la correa en el interior de la puerta delantera y regularizar la longitud de esta con la hebilla de goma suave haciendo cuidado a la posición correcta (fig. F)**
- Para quitar el portaquís tirarlo hacia arriba con el especifico anillo (fig G)
- No posicionar el portaesquís sobre eventuales guarniciones o nervaduras en el techo (fig M).

ADVERTENCIAS

- El portaesquís **SKIPASS 1** puede ser utilizado solamente en los coches presentes en la lista de adaptabilidad.
- El portaesquís **SKIPASS 1** es homologado solamente para dos pares de esquís (fig. F) no es adecuado para el snowboard.
- En todos los casos no sobrepasar la carga indicada del constructor del coche.
- El peso del portaesquís es de 3 kg y el peso transportable es de 14 kg.
- Consultar el manual del coche para saber la máxima carga autorizada.
- El peso máximo sobre el techo tiene que comprender el peso del portaesquís y de los esquís.
- Se aconseja de montar el portaesquís poniendo las dos partes a una distancia minima de más o menos 700 mm.
- Montar siempre las puntas de los esquís hacia la parte posterior del coche.
- Posicionar correctamente de tal manera que los esquís no puedan sobresalir al vehículo.
- Los esquís tienen que ser paralelos al suelo.
- Asegurarse antes de salir que el portaequís sea bien fijado.
- Respetar el código de circulación: los esquís, una vez montados, no tienen que sobresalir lateralmente del techo del coche.
- El mantenimiento del portaesquís es garantizado solo si las placas magnéticas son perfectamente integras, limpias y no plegadas.
- No utilizar si las placas magnéticas tienen algun daño (en caso de caída, golpes, etc las placas pueden ple garse comprometiendo gravemente el mantenimiento).
- El portaesquís no tiene que ser utilizado completamente o parcialmente sobre las partes del techo que no sean de acero.
- No utilizar si está presente nieve o hielo en el techo.
- No es posible montar el portaesquís en techos arreglados con masilla, estaño etc. o en superficies marcadas o no perfectamente planas.
- Las placas magnéticas no tienen que estar pegadas una a la otra.
- No llevar los esquís en las bolsas.
- Se aconseja no poner las placas magnéticas a contacto con objetos electrónicos: antirrobo, tarjetas de crédito, relojes, compact disc, marcapasos.
- Verificar periodicamente la adhesion del portaesquís, la posición de los esquis y de los snowboards y que vuestro cargo sea bien pegado.
- El cargo tiene que ser distribuido más homogéneamente posible.

IMPORTANTE

⚠ **Por razones de seguridad y de economía de gosalina, quitar el portaesquís cuando no se utiliza, guardarlo lejos de las intemperie, frío y del sol y conservarlo con su documentación. En todos los casos no dejarlo durante más d 36 horas sobre el techo.**

- La barra de portaesquís magnético GEV como lógicamente como todos los portaesquís modifica la conducta del vehículo, recomendamos de no superar los limites de velocidad impuestos por la ley, utilizar prudencia conduciendo con cautela. En todos los casos nunca superar la velocidad de 130 km/h.
- Se rechaza por parte de la GEV cualquier responsabilidad para la no observancia de las instrucciones y ad vertencias o para el utilizo erróneo del producto. Es importante leer atentamente las instrucciones.
- Reponer las placas magnéticas de tal manera que no sean sucias y se rayan (guardar el portaesquís en su caja).
- Guardar las instrucciones de montaje también después del utilizo del portaesquís.
- **El portaesquis no se puede aplicar en vehículos con techos muy cortos o muy curvos y en coches con techo móvil en vidrio o plástico o techos con nervaduras. (leer tabla de adaptabilidad).**